



Especificações Técnicas

Uniport 3000 Plus Vortex

Reservatório.....	3.000 litros
Motor / Potência @ 2200 rpm...	Cummins 6CTA / 237 cv
Combustível.....	Diesel ou Biodiesel B20
Transmissão/Tração.....	Hidrostática de 3 velocidades / 4x4
Suspensão.....	Dependente, com molas e amortecedores hidráulicos
Ajuste de bitola.....	2,56 a 3,13 m
Pneus.....	13,6 x 38"- 14 lonas
Peso (vazio).....	10.460 kg
Barra / Bicos.....	24 m (69 ou 49) com assistência de ar
Altura de trabalho da barra.....	0,45 à 2,30 m
Bomba de pulverização.....	JP 150 ou JP 300
Controlador de pulverização....	JMC 1000/6
Vão livre do solo.....	1,25 m

Assistência Técnica: **0800 151811** (de segunda a sexta das 7h15 às 11h30 e das 13h00 às 15h18)

www.jacto.com.br

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A.
Rua Dr. Luiz Miranda, 1.650
17580-000 - Pompeia - SP
Tel.: (14) 3405 2100 - Fax: (14) 3452 1916
E-mail: vendas@jacto.com.br



Ao seu lado, sempre!



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.

A Jacto se reserva o direito de promover modificações em seus produtos sem prévio aviso. 05/2011.
Este folheto não supre a necessidade de leitura atenta ao manual de instruções por parte do operador.

Uniport 3000 Plus Vortex






Tração em "X"

Uma bomba hidráulica para roda dianteira esquerda e traseira direita, outra bomba para a dianteira direita e traseira esquerda.

Melhor distribuição de torque em função da distribuição de peso do Uniport.

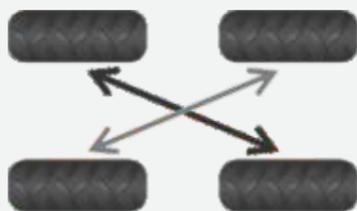

Otmis LB 1100 (opcional)

Barra de Luzes

É um sistema de orientação por sinais dos satélites de posicionamento global (GPS) destinado a aumentar a eficiência das aplicações do plantio à colheita.



Otmis HP 2200 (opcional)

Piloto Automático Hidráulico

É um sistema que permite automatizar o direcionamento do pulverizador durante a operação, evitando erros do operador, reduzindo a fadiga e aumentando a qualidade do trabalho realizado.

Transmissão com Redutor Planetário

Maior robustez e durabilidade.
Maior capacidade de tração.



Otmis LC 4600 (opcional)

(opcional)

Sensor automático de altura de barras

Moderno sistema, composto por sensores de altura ultrasônicos, que mantém automaticamente as barras na altura ideal de trabalho, durante o dia ou durante a noite.



Menor tempo de resposta
Maior estabilidade das barras
Maior qualidade de aplicação
Aumento da vida útil das barras



Uniport 3000 Plus Vortex



Otmis SC 3300 (opcional)

(opcional)

Controlador automático de seções

É um recurso que permite automatizar o controle de abertura e fechamento das seções de pulverização.

Pulveriza somente onde precisa.
Nem mais, nem menos.



3 níveis de velocidades

O Uniport 3000 Plus Vortex possui 3 níveis de velocidades disponíveis: tartaruga, coelho 1 e coelho 2, possibilitando otimizar velocidade de trabalho e tração com menor consumo de combustível.



Cabine

Maior nível de vedação
Melhor isolamento acústico
Design moderno
Melhor ergonomia e distribuição dos comandos



Controlador Eletrônico JMC-1000/6

Maior qualidade de aplicação
Minimização de erros de dosagem
Aperfeiçoamentos na velocidade de ajuste de dose (/ha x Velocidade de deslocamento)



Possui características que o colocam como opção ideal para grandes jornadas de trabalho