



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: vendas@jacto.com.br

www.jacto.com.br



Curta nossa página
facebook.com/JactoAgricola

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter opções e versões diferenciadas. Consulte as configurações disponíveis com o seu revendedor. Este folheto não supre a necessidade da leitura obrigatória do Manual de Instruções que acompanha o produto. A Máquinas Agrícolas Jacto S.A. pode, a qualquer momento, alterar as configurações, versões e modelos oferecidos neste impresso. 01/2014 - 930000253

LINHA JATÃO CARRETA



LINHA JATÃO

ROBUSTEZ E BAIXO CUSTO NA PROTEÇÃO DA SUA LAVOURA.

A **Linha Jatão** foi desenvolvida para atender o agricultor que busca eficiência na aplicação e garantia de proteção à lavoura, do plantio à colheita.



JATÃO 1000



JATÃO 2000



J 1000

PULVERIZAÇÃO DE
LONGO ALCANCE

DUTO SUPERIOR

Alcança até 30 metros, proporcionando
uma boa cobertura nesta faixa de aplicação.

Permite aplicações de baixo volume
e ultra baixo volume.

Bastante versátil, pode ser utilizado
em várias culturas, como: horticultura,
floricultura, cereais, pecuária, fruticultura.

TANQUE DE 1000 LITROS.

Em fibra de vidro de alta resistência.
Ótimo acabamento das superfícies
interna e externa para facilitar a limpeza.
Resiste aos impactos e corrosões. Tampa
com rosca e trava.



DUTO INFERIOR

A turbina auxiliar permite
aplicações próximas do trator.

O duto de ar é de fácil
regulagem das posições
horizontal e vertical.



J 2000

PULVERIZAÇÃO DE LONGO ALCANCE

Alcança até 35 metros, proporcionando uma boa cobertura nesta faixa de aplicação.

Permite aplicações de baixo volume e ultra baixo volume.

Bastante versátil, pode ser utilizado em várias culturas, como: horticultura, floricultura, cereais, pecuária, fruticultura.

TANQUE DE 2000 LITROS.

Em polietileno de alta resistência. Ótimo acabamento das superfícies interna e externa para facilitar a limpeza. Resiste aos impactos e corrosões. Tampa com rosca e trava.



As turbinas auxiliares permitem aplicações próximas do trator.

O duto de ar é de fácil regulagem das posições horizontal e vertical.



RESERVATÓRIO




De 1000 e 2000 litros, altamente resistente a corrosão. Visor de nível com escala graduada e agitação mecânica da calda.

COMANDO



Comando de pulverização elétrico (opcional) (J 1000) e a cabo para (J 2000), permite o acionamento ao alcance do operador.

AJUSTE HIDRÁULICO DO DUTO

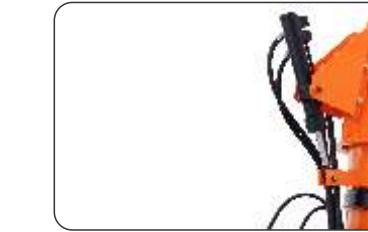

Permite movimentar o duto com acionamento hidráulico ao alcance do operador, facilitando a operação e tornando mais ágeis as manobras.

FILTRO



O filtro de sucção tem a função de reter todo e qualquer tipo de impureza antes que a mesma atinja a bomba de defensivo.

BOMBA



As bombas Jacto possuem camisa de cerâmica com alto resistência ao desgaste, que juntamente com o robusto sistema mecânico da bomba, proporcionam uma alta confiabilidade e baixa manutenção.



LINHA JATÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



J 1000



J 2000

Dimensões

- comprimento X largura X altura 3,80 x 1,34 x 2,50 m
- Bitola 1,15 m
- Eixos Eixo Articulado
- Vão Livre 0,28
- Pneus 11 L 15
- Peso 670 kg

- 4,45 x 1,75 x 2,75 m
- 1,4 a 1,55 m
- Eixo simples
- 0,21 e 0,37 m
- 11 L 15 (std) 7,50 x 16 (opcional)
- 870 kg

Tanque

- Capacidade 1000 L
- Material Polietileno
- agitador Mecânico

- 2000 L
- Polietileno
- Mecânico

Tanque de água limpa

- Capacidade 12 L
- Material Fibra de vidro

- Não disponível
-

Bomba

- Modelo JP-75
- Capacidade de recalque 75 L/min
- Pressão máxima de trabalho 300 psi

- JP-50 / JP-75
- 50 / 75 L/min
- 300 psi

Filtro de defensivos

- Modelo FVS 101
- Capacidade 100 L/min
- malha 30

- FVS 200
- 200 L/min
- 40

Faixa de Aplicação

- 35 m
- 35 m

Ventilador

- Rotação 3720 rpm
- Velocidade de ar 256 km/h
- Volume de ar 2,2 m³/s
- Potência 18,3 cv

- 3080 rpm
- 210 km/h
- 2,8 m³/s
- 23 cv

Velocidade de trabalho

- Consumo de potência máximo 2 a 6 km/h
- 23,2 cv

- 2 a 6 km/h
- 26,6 / 29,2 cv

Opcionais

- Abastecedor
- Kit prolongador 1 m