



**GAP / GAPM**

**Grade Aradora  
Pesada**



As Grades GAP e GAPM efetuam os serviços de gradagem profunda tais como: reforma de canaviais, de pastagens e preparo do solo para o plantio de cereais em geral. Possuem superior rendimento e qualidade do preparo em qualquer tipo de solo.

### Características:

- Estrutura tubular de superior resistência.
- Barra offset perfurada e placas de regulagem do cabeçalho; permitem efetuar deslocamentos laterais e o melhor ajuste do ângulo das seções em diferentes condições de tração.
- Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos.
- Eixo das seções de discos Ø 53,98 mm (2.1/8").
- Mancais de rolamentos lubrificados a graxa ou mancais em banho de óleo permanente, com retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos.
- Limpadores dos discos ajustáveis.
- Macaco no cabeçalho para facilitar o engate.
- GAP - Possui regulagem mecânica para abrir e fechar a grade.
- GAPM - Possui cilindro hidráulico de dupla ação com mangueiras e engate rápido para efetuar a abertura e fechamento da grade.




MANCAIS ESPECIAIS A ÓLEO.



A VIDA DA SUA GRADE.  
NA REPOSIÇÃO EXIJA A MESMA QUALIDADE.

Os componentes dos mancais Super Tatu são de primeira qualidade e produzidos com alta tecnologia, o que assegura uma vida útil muito maior.

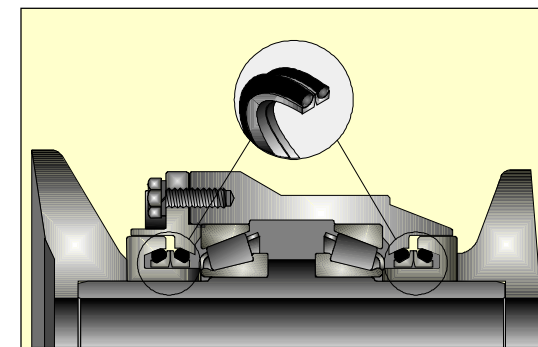

ROLAMENTOS DE **ROLOS CÔNICOS**  
E RETENTORES **DUO-CONE**.

### Especificações Técnicas:

Modelos	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (kg)* Aproximado			Potência (cv) no Motor do Trator	
			Dimensões	Espaçamento	GAP	GAPM	POR DISCO	RODAS	ESTEIRAS
<b>GAP / GAPM</b>	12	1.870	28" x 7,50 mm	340 mm	1.840	1.861	155	110 - 120	70 - 75
	14	2.210			2.052	2.096	150	120 - 130	75 - 85
	16	2.550			2.481	2.497	156	140 - 160	90 - 100
	18	2.900	30" x 7,50 mm ou		2.862	2.890	160	180 - 200	110 - 120
	20	3.230			3.336	3.365	168	220 - 240	130 - 140
	24	3.910			3.729	3.758	156	250 - 270	150 - 160
	30	4.930	32" x 9,00 mm	4.250	4.280	143	280 - 300	180 - 190	
Eixo das Seções: Ø 53,98 mm (2.1/8").			* Pesos com disco Ø 32" x 9,00 mm			Profundidade de Corte: 120 a 240 mm.			

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.



**MARCHESAN**

**MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A**

Av. Marchesan, 1979 - Cx. Postal 131  
CEP 15990-000 - Matão - SP - Brasil  
Fone: (0xx16) 282 8282 - Fax: (0xx16) 282-3607

Fax de Peças: (0xx16) 282 5239  
CNPJ: 52.311.289/0001-63

Inscr. Est.: 441.000.151.114

<http://www.marchesan.com.br>

e.mail: [tatu@marchesan.com.br](mailto:tatu@marchesan.com.br)